



Regelquerschnitt 1-1

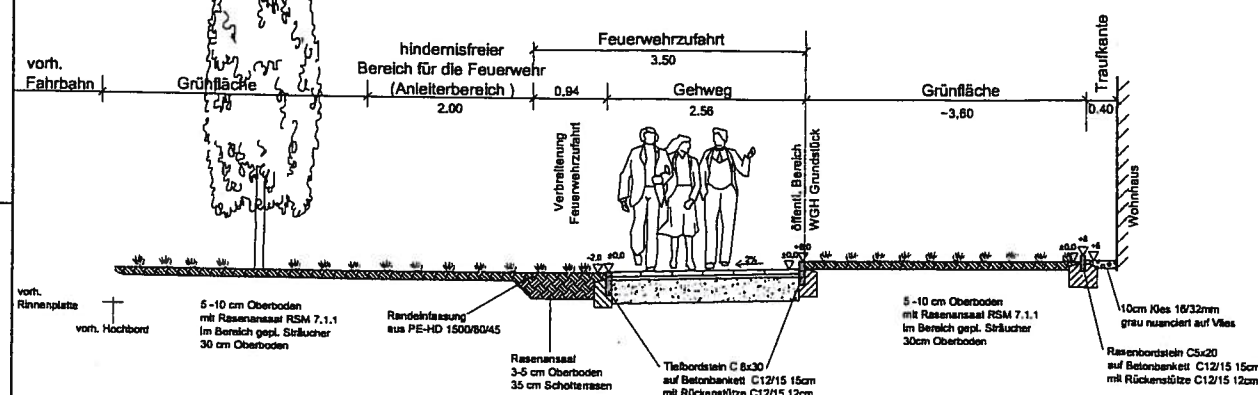

Aufbau Gehweg (Feuerwehrezufahrt)

5 cm Gehwegplatten 40/40/5, Farbe grau
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
30 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 120 \text{ MN/m}^2$
39 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$


Regelquerschnitt 2-2

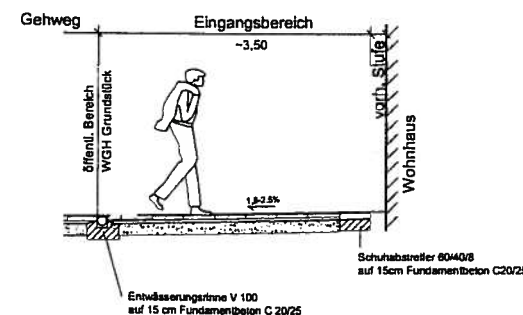

Aufbau Eingangsbereich

5 cm Gehwegplatten 40/40/5, Farbe grau
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
15 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 80 \text{ MN/m}^2$
24 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$

Regelquerschnitt 3-3

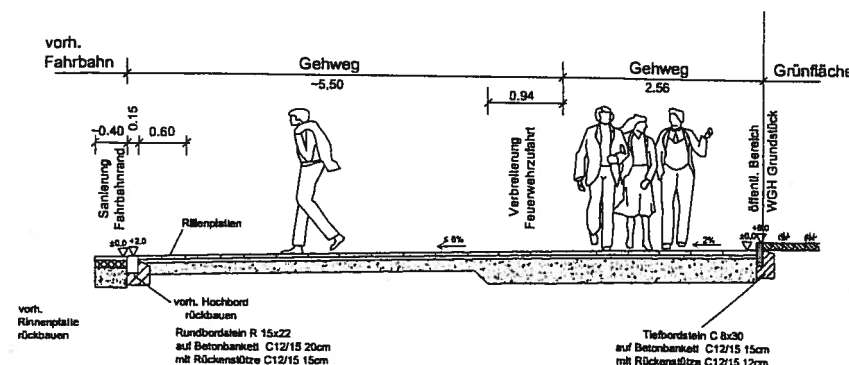

Sanierung Fahrbahnrand

4 cm Gussasphalt MA11 N
10 cm Asphalttragsschicht AC 32 TN
25 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 120 \text{ MN/m}^2$
39 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$


Aufbau Gehweg (Feuerwehrezufahrt)

5 cm Gehwegplatten 40/40/5, Farbe grau
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
30 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 120 \text{ MN/m}^2$
39 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$

Aufbau Gehweg

5 cm Gehwegplatten 40/40/5, Farbe grau
oder Rillenplatten 30/30/5
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
15 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 80 \text{ MN/m}^2$
24 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$

Regelquerschnitt 4-4

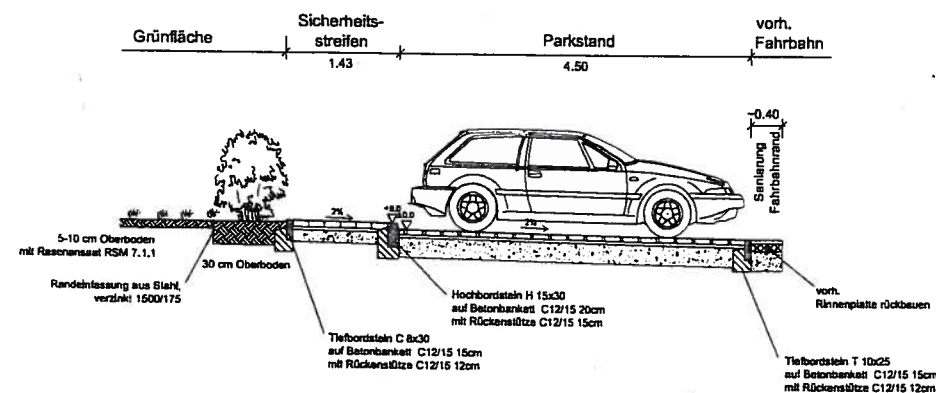

Aufbau Sicherheitsstreifen

8 cm Betonsteinpflaster 20/20/8, Farbe anthrazit
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
15 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 80 \text{ MN/m}^2$
27 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$


Sanierung Fahrbahnrand

4 cm Gussasphalt MA11 N
10 cm Asphalttragsschicht AC 32 TN
25 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 120 \text{ MN/m}^2$
39 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$

Aufbau Parkstand

8 cm Betonsteinpflaster 18/18/8, Farbe anthrazit
mit 3cm Splittlage
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
25 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 120 \text{ MN/m}^2$
37 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$

Regelquerschnitt 5-5

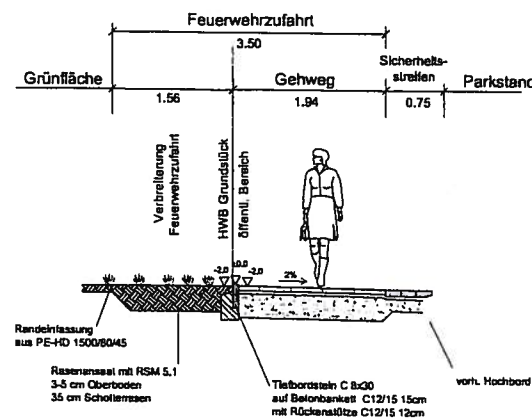


Aufbau Gehweg

5 cm Gehwegplatten 40/40/5, Farbe grau
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
30 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 120 \text{ MN/m}^2$
39 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$

Aufbau Sicherheitsstreifen

8 cm Betonsteinpflaster 20/20/8, Farbe anthrazit
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
15 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 80 \text{ MN/m}^2$
27 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$

Regelquerschnitt 6-6

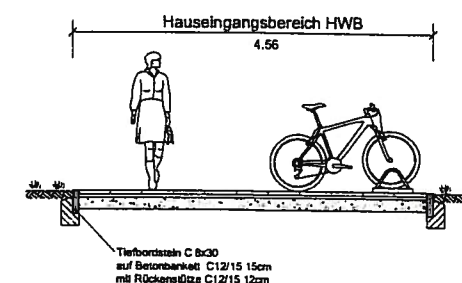

Aufbau Eingangsbereich

5 cm Gehwegplatten 40/40/5, Farbe grau
4 cm Bettung aus Brechsandsplitt 0/5
15 cm Schottertragsschicht 0/32mm, $E_v \geq 80 \text{ MN/m}^2$
24 cm Gesamtaufbau auf Planum $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$